WaluDeck

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

“ So wird Ihr Schwimmbecken zur Terrasse - einfach herrlich ! “

Webseite WaluDeck

Made in France

WaluDeck

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

Übersicht

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSE FÜR SWIMMINGPOOLS, WHIRLPOOLS & SWIMSPAS 4

MOTORISIERUNG & BECKENFORMEN 7

5 Jahre Garantie

WaluDeck
Anpassungsfähig an alle Becken-typen und -formen, einfach zu instal-lieren

Technische merkmale

Unterkonstruktion:
Bestehend aus Module mit Profilen in hochwertigem eloxiertem Aluminium, laufend auf festen Führungsrollen mit Edelstahl-Nadellagern. Die Gesamtbelastung pro Modul (Unterkonstruktion und Verkleidung inklusive) beträgt 2000 kg.

Module:
Eine Auswahl von vier Modulbreiten für alle Konfigurationen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 2,60 m.
Wahl der Modullänge (in 25 cm-Schritten) von 2,50 m bis max. 8,50 m.
8 mögliche Modulhöhen (zwischen 19 und 37 cm), abhängig von der Modullänge und der Beckenrandhöhe oder Randsteinhöhe.

Laufschienen:
Robuste Schienen aus eloxiertem Aluminium mit abgerundetem Design bieten anspruchsvolle Ästhetik, schnelle Montage und sehr einfaches Handling. Die Schienen müssen auf eine stabile und völlig ebene Fläche befestigt werden.

Alu-Schiene, auf der Platte zu befestigen

Bei Fragen zur Zuladung, zum Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl der Lenkrollenblöcke, um die für die SPA-Kanten notwendige Bodenfreiheit zu schaffen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!!

Zusammenfassung

WALU DECK ist zugleich eine begehbare Terrasse und eine kindersichere Ganzjahressabdeckung. Die Terrasse ist sowohl für vorhandene Becken wie auch im Rahmen einer Renovierung oder Neubau geeignet. Sie kann an alle Beckenformen angepasst werden wenn genügend Platz um das Becken vorhanden ist und ist einfach zu installieren. WALU DECK vereint beste Schutzeigenschaften und optimiert den verfügbaren Platz dank einer cleveren Bauart bestehend aus mehreren Modulen.

Passt sich allen Beckenformen an

10x5m MAX — **Beckenmass**

20cm MIN — **Überstand**

2000 Kg MAX — **Maximales Gesamtrollgewicht pro Modul**

Nicht geeignet für Oberflurbecken

2 in 1 ! Sicherheitsabdeckung und mobile Terrasse

PVC Folie zum Schutz gegen Verdunstung und Schmutz in jedem Modul integriert.

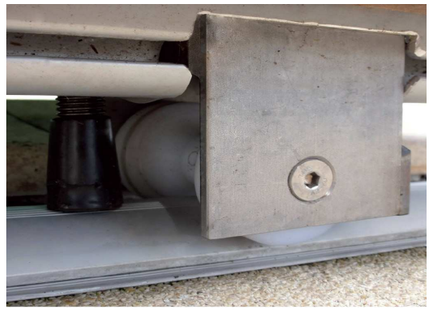

Bremse mit Gummibacke und Führungsrad

WaluDeck
MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN
FÜR SWIMMINGPOOLS & SPAS

Verkleidung

Um die Terrasse mit dem bestehenden Umfeld zu harmonisieren wird WALU DECK immer ohne Verkleidung geliefert. Somit kann der Kunde die Verkleidung seiner Wahl aufbringen. Die Terrasse bleibt gemäss der Sicherheitsnorm NF P 90- 308 wenn die vom Kunden gewählte Verkleidung die Voraussetzungen der Norm erfüllt.

Webseite WaluDeck

WaluDeck mit Holz Verkleidung

Isolierung (optional)

Polyurethan Hartschaum Isolierplatten, 60 mm dick in einfacher Schicht oder 120 mm dick in doppelter Schicht, montiert auf Aluminium-Haltewwinkel und geschützt unten, durch eine PVC-Folie gegen die Verdunstung (mit Ablauflöscher für das Kondenswasser) und oben, durch eine grosse PVC-Folie die das gesamte Modul bedeckt und somit das Eindringen von Schmutz und Regenwasser ins Becken verhindert. Eine an der Unterseite befestigte umlaufende PVC-Schürze vervollständigt die Abdichtung der Terrasse.

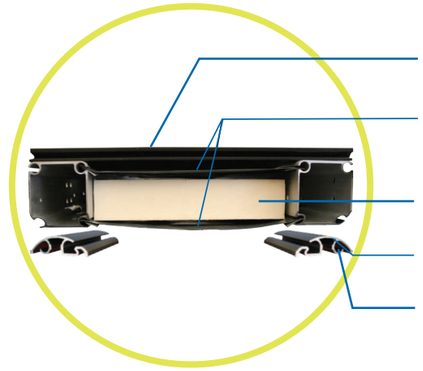

Verkleidung (nicht im Lieferumfang enthalten)

2 Schutzfolien aus PVC in Materialstärke 650 g/m² gegen Schmutz und Verdunstung (eine standard, die andere optional mit der Isolierung)

Isolierung in Dicke 60 mm oder 120 mm (optional)

Laufschienen aus Aluminium in Breite 70 mm

Heizsystem integriert in den Schienen (optional)

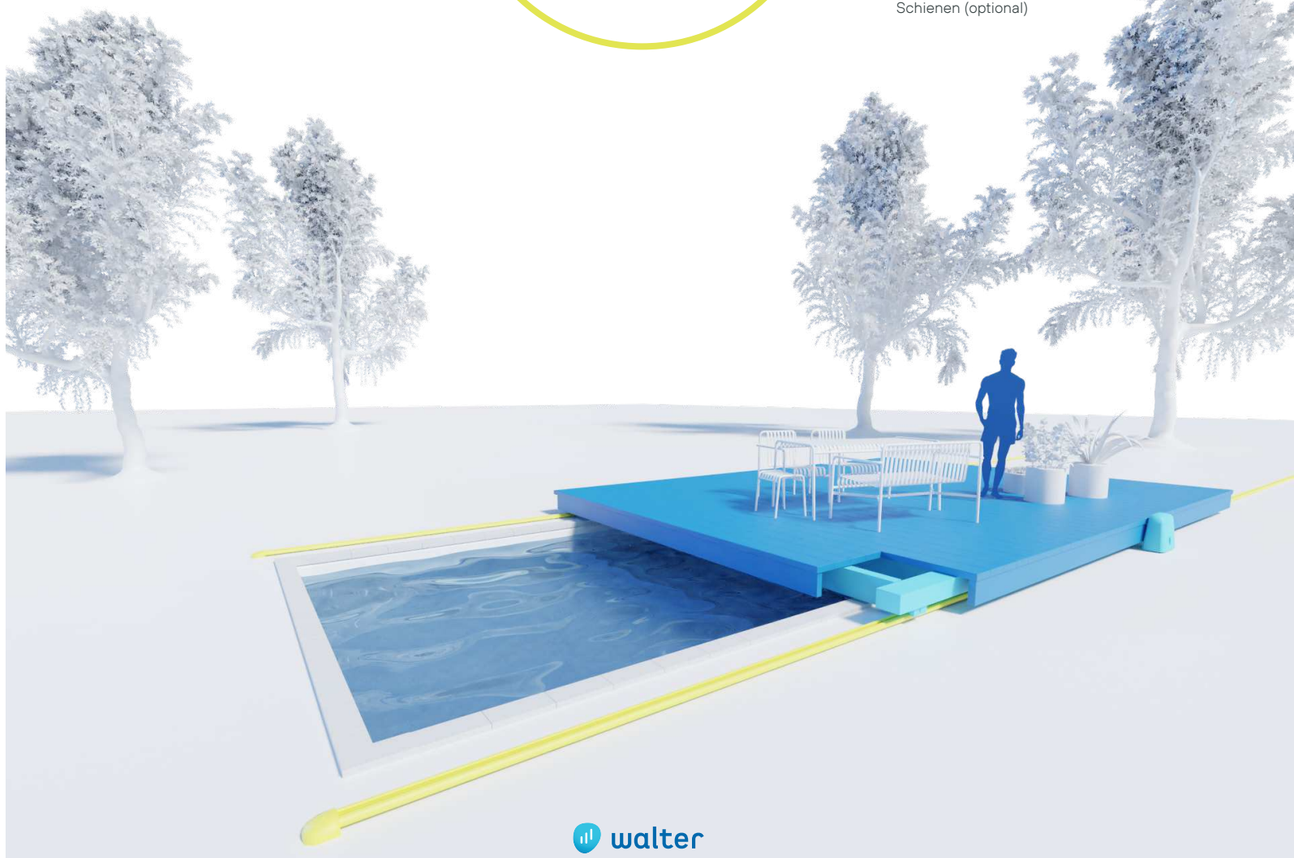

walter

Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion (optional)

Modulbreite	Modullänge											
	TM1 (Modulhöhe : 19 oder 28 cm)						TM2 (Modulhöhe : 28 oder 36 cm)					
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
1,00 m												
1,50 m												
2,00 m												
2,60 m												

Zusatzausstattungen

Optionen

Erhöhungs-Set für SPA + 5 cm (für Beckenrandhöhe zwischen 8 und 13 cm max.)	
Motorisierung für Terrassengewicht bis 3 000 kg	
Zusätzliche Fernbedienung für Motorisierung	
Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion	
Isolierung in Dicke 60 mm, inklusive Edelstahlwinkel	
Isolierung in Dicke 120 mm, inklusive Edelstahlwinkel	
Beheizbare Schienen	

Verpackungspauschale

Größe der terrasse	
Weniger als 5 m	
Zwischen 5 und 7 m	
Über 7 m	

Bodenabstand und Modulhöhe

TM1 : Modulbreite von von 2,50 bis 6,00 m



A : BODENABSTAND
B : TM1
C : TM2

TM2 : Modulbreite von 6,25 bis 8,50 m



Führungsräder / Ausführung	Position	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Standard	Tief	67	192	279
	Hoch	107	232	319
mit Erhöhungs-Set für SPA mit hohem Rand (+50 mm)	Tief	117	242	329
	Hoch	157	282	369

Für Süddeutschland PLZ-Gebiete 6 & 7	
Für Süddeutschland andere PLZ-Gebiete & Schweiz	
Für Norddeutschland und Österreich	
Andere Länder	

Motorisierung (optional)

24Vcc Schiebemotor mit integrierter Steuerung und elektromechanischer Endschaltung. Dazu eine Fernbedienung, ein Schaltschrank und eine verstärkte Zahnstange. Alle gelieferten Module sind nun mit Vorbohrungen für eine spätere Motorisierung ausgestattet.

Wichtiger Hinweis für die Motorisierung :
Aufgrund technischer Beschränkungen in Bezug auf die Länge der Zahnstangen müssen Module mit einer Breite von 2,60 m und 1,50 m immer an den Enden platziert werden.

Motorisierung (Optional)
Abmessungen : Länge 34 cm, Höhe 36 cm, Breite 26 cm.

Motorisierung mit Funk Fernbedienung (optional)

WaluDeck

WaluDeck, eine Mehrzweck-Terrasse
Mehrere Konfigurationen sind möglich (abhängig von der Größe des Beckens)

WaluDeck, eine Terrasse für Schwimmbäder, aber ebenso für Whirlpools und Swimspas.
WaluDeck ist auch für alle eingelassenen Whirlpools und Swmispas geeignet. Als mobile Sicherheitsterrasse deckt sie Ihren Whirlpool oder Swimspa auf ästhetische Weise ab, indem sie sich perfekt in die bestehende Umgebung integriert und den Wärmeverlust dank der in der Struktur montierten Isolierung begrenzt.

video WaluDeck

Achtung :
Die maximal mögliche Modullänge beträgt 8,50 m.

Verschiedene Konfigurationen

Eine Auswahl von vier Modulbreiten für alle Konfigurationen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 2,60 m.
Wahl der Modullänge (in 25 cm-Schritten) von 2,50 m bis max. 8,50 m.
8 mögliche Modulhöhen (zwischen 19 und 37 cm), abhängig von der Modullänge und der Beckenrandhöhe oder Randsteinhöhe.



In einem Stück



Über große Längen



In mehreren Teilen



Sonderformen



Swimmspas



Whirlpools

WaluDeck